



	TM-140MTS	TM-60MTS	TM-38MTS
紫外線ランプ	140W	60W	38W
無人時燻蒸除菌機能	●	●	●
燻蒸用硬式オゾン管(無人用)	140W	60W	38W
連続用オゾン管(有人用)	8W×3	8W×2	8W×1
設置方法	天井直付式	天井直付式	天井直付式
燻蒸用オゾンガス濃度(無人用)	5.0ppm	5.0ppm	5.0ppm
連続オゾンガス濃度(有人用)	0.1ppm	0.1ppm	0.1ppm
オゾンガス除菌有効スペース	300m ³	100m ³	60m ³
オゾンガス脱臭有効スペース	300~450m ³	200~300m ³	100~150m ³
外形寸法(mm) / 重量	W1400×D250 ×H195 12.5kg	W1070×D184 ×H153 7.5kg	W580×D184 ×H153 5.5kg

関連商品

■ ハンディクリン

どこにでも持ち運びが可能なので、あらゆる場所でご利用出来ます。

W560×D99×H130 3.4kg



ハンディークリン

■ オラクリン

オラクリンCT — CT値積載機能付き全自動オゾンガス発生器

オラクリンHD — セットした時間になると毎日自動稼働します。夜間運転などCT値管理の不要な場所や時間にご利用いただけます。

CT・HDタイプ/W382.5×D160×H354.6 8kg



オラクリンCT

オラクリンHD

■ New バクテクター-O₃

人感センサー&濃度計の「Wセーフティ機能」付きプラズマオゾン発生器。これからのオゾン発生器の世界標準です。

W180×D85×H200 2.1kg



New バクテクター-O₃

■ バクテクター HK-II

エアポンプ内蔵のオゾンガス吐出量40L/minの大容量オゾンガス発生器

W515×D320×H271 20kg



バクテクター HK-II

TECHNOLOGY & ECOLOGY & NEW STYLE

SPACE CLEAN

スペースクリン

SPACE CLEAN



オゾン燻蒸タイプ

昼夜切換えタイプ

安全に強力に除菌・脱臭

15年の実績に裏付けられたテクノロジーと納入実績
 日本におけるランプ方式オゾン発生器のパイオニア
 ※実用新案申請中


- 在室時は紫外線微弱オゾンとマイナスイオン、不在時は強力オゾンで24時間室内の環境浄化を創造します。
- 米国製最高性能オゾンランプ・紫外線ランプ採用(米国No.1メーカーウルトラバイオレット社製)
- 高いセーフティシステム
- 内蔵ファンによる24時間強制循環システム
(ファン内蔵により、拡散効果で室内の空気を強制的に循環。浮遊菌・付着菌・ウイルス等を、室内の隅々まで24時間均一に除菌することが出来ます)

石英管オゾンランプ

生産効率が高温・湿度にも強い。強い除菌・脱臭力を持つオゾンは速やかに酸素に戻るため残留性は少なく、またランプ方式を採用していますので、低濃度の有害なNOxの発生もなく安全です。不純物を吸着しますので、ランプが保護され長持ちします。

石英管紫外線除菌ランプ

紫外線ランプは米国E. P. A (環境保護国)認可品ですので、高出力で除菌力が高く、寿命も従来品より長持ちします。加熱・薬品方式に比べ維持コストも大幅に削減でき、大変効果的です。

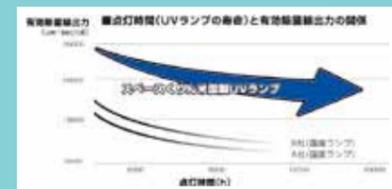

石英管大型紫外線ランプ



石英管大型オゾンランプ




石英管小型オゾンランプ

For Use

食品工場 / 水産工場 / 和・洋菓子 / 惣菜・漬物 / 給食センター / 製パン / 家畜飼育場 / 電子工場

導入実績約2万件のスタンダード 一番確かな除菌・防カビ効果

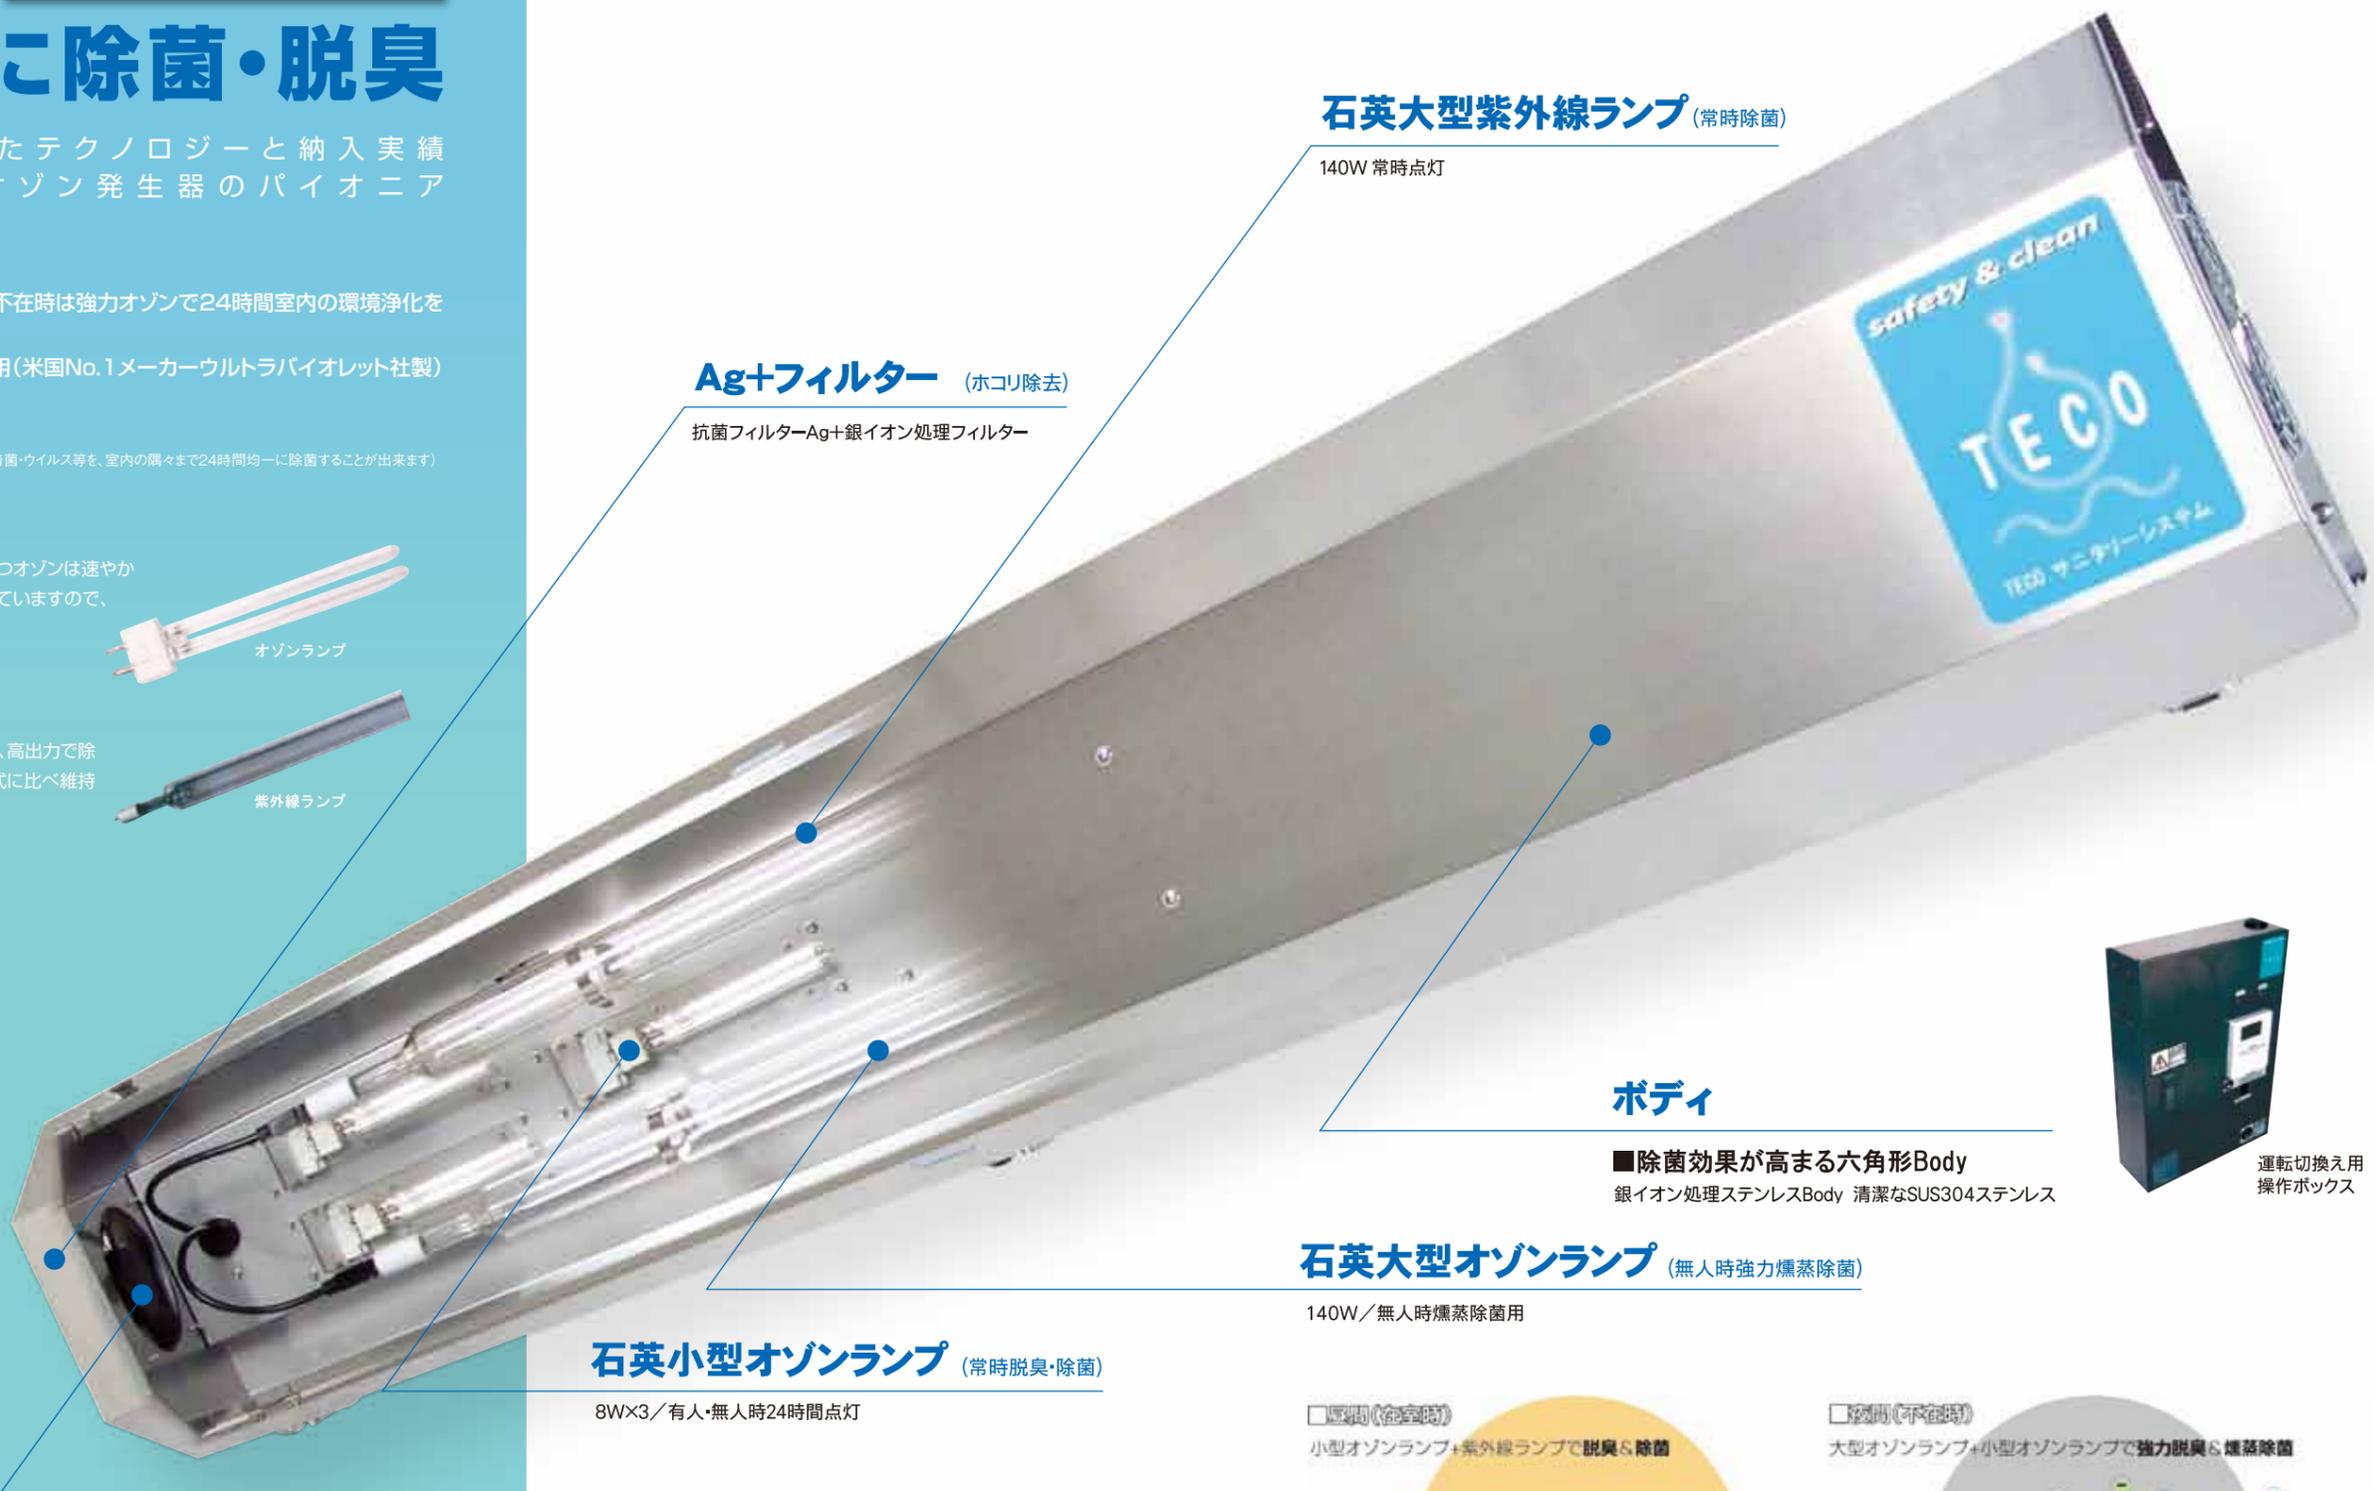

石英大型紫外線ランプ (常時除菌)

140W 常時点灯

Ag+フィルター (ホコリ除去)

抗菌フィルターAg+銀イオン処理フィルター

ボディ

■除菌効果が高まる六角形Body
 銀イオン処理ステンレスBody 清潔なSUS304ステンレス



運転切換え用
 操作ボックス

石英大型オゾンランプ (無人時強力燻蒸除菌)


140W / 無人時燻蒸除菌用

石英小型オゾンランプ (常時脱臭・除菌)

8W×3 / 有人・無人時24時間点灯

ファン (強制循環)

より高い循環効率を求めたシングルファン

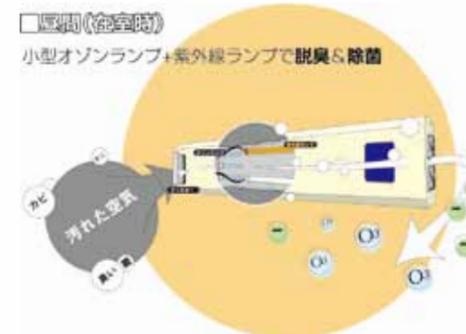

紫外線 + オゾン の除菌・脱臭装置

スペースクリン[®]

TM-38R
(壁掛式タイプ)

紫外線〔UV〕／オゾン〔O₃〕 昼夜切換え

ノロウイルス・インフルエンザ対策も万全



安全に、強力に、除菌・脱臭できる

紫外線〔UV〕・オゾン〔O₃〕と空気触媒フィルターを併用することで
除菌・脱臭・防カビ効果は確実にアップします。

〔 在室時…紫外線〔UV〕
不在時…強力オゾン〔O₃〕が環境浄化を保ちます。 〕

24時間
常時稼動

プログラム
タイマー内蔵

壁掛式

除菌・防カビ

一番確かな「除菌」・「防カビ」効果

オゾン・紫外線と空気触媒フィルターの併用により、24時間「室内の除菌」と「ウイルスの不活性化」の効果を発揮します。タイマー切替による自動運転で、在室・不在時も安心してパワーを持続できます。




空気触媒フィルター

空気触媒を通過することで、防カビ効果をはじめ、大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどのあらゆる細菌やインフルエンザなどのウイルスに対する抗菌作用、ウイルス不活性化作用が実証されており、これらは半永久的に効果を持続・発揮します。また、臭いの分解にも優れ、室内を清潔な環境に整えます。


**従来のフィルターでは取り切れない
付着菌やカビ、ウイルスも除菌・不活化!**

内蔵タイマー

「オゾン」と「紫外線」2種のランプによる、自動切替運転

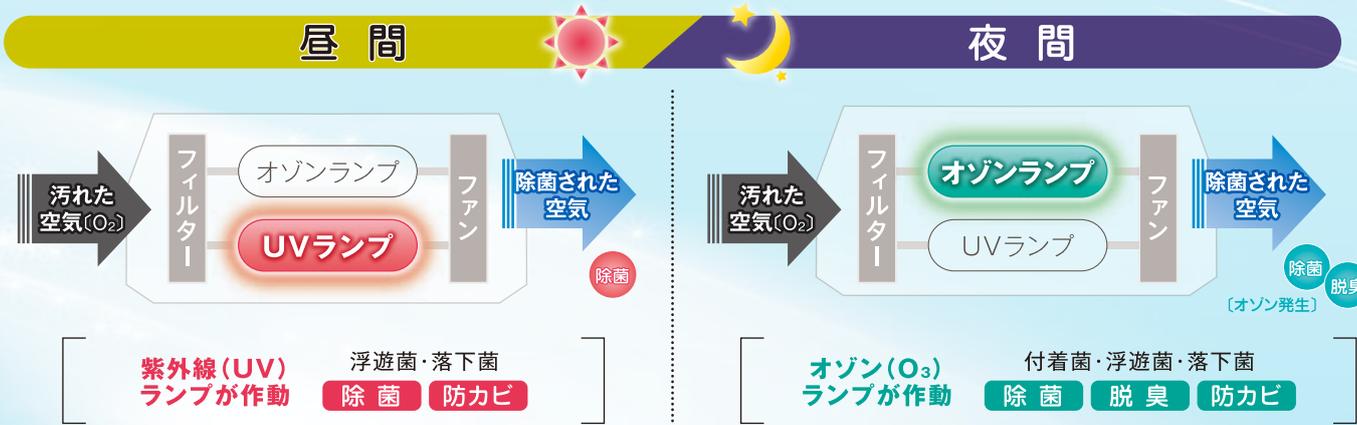

紫外線・光触媒により、雑菌・カビを強力除去

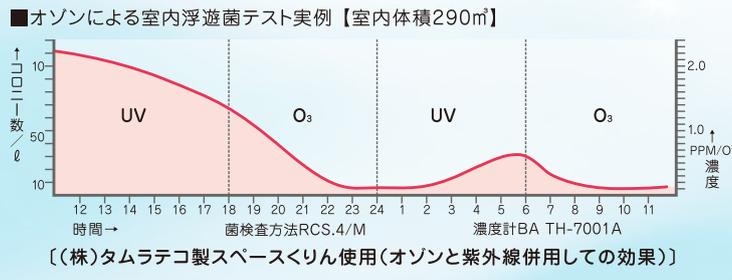

空中浮遊菌測定データ

■浮遊菌除菌テスト(約160L/48h)エアースンプラー方法

菌の種類	設置前	スペースクリン設置後
真菌(カビ・酵母)	10	3
一般細菌・雑菌	300以上	33

【For Use -ご使用場所-】

診療所／病院／老健施設／理・美容室／ペットショップ／ホテル・旅館／事務室・会議室・応接室／など

外形寸法 : W596×H262×D135mm	燻蒸用硬式オゾン管(無人用) : 38W
重量 : 5.0kg	燻蒸用オゾンガス濃度(無人用) : 5.0ppm
設置方法 : 壁直付式	オゾンガス除菌有効スペース : 80m ³
紫外線ランプ : 38W	オゾンガス脱臭有効スペース : 100~150m ³
無人時燻蒸除菌機能 : 有り	

