

装置の小型化・価格の低減を追求した装置


TOSシリーズ (小型 酸素発生装置)

TOSシリーズは、装置の小型化・価格の低減を追求した装置です。
小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、電源AC100Vがあれば、移動して使用する事が出来ます。

- 全自動運転で操作は簡単
- スペースをとらないコンパクト設計
- 電源があれば何処にでも設置可能
- 高圧ガス保安法 第二種圧力容器の適用範囲外



寸法図 (TOS-4)

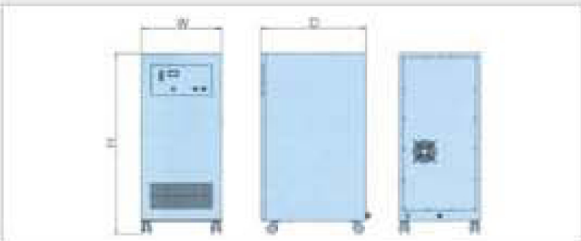

標準仕様

型式	TOS-4	TOS-8
発生量(l/min)	4	8
吐出圧(MPa)	0.1	0.1
寸法 W×D×H(mm)	400×520×815	470×620×1226
重量(kg)	80	120
電源	AC100V 500W	AC100V 950W
適合コンプレッサー(kW)	1.5	2.2

* 酸素純度：90%以上

水処理用、燃焼用、オゾン用など、様々な用途で使用


TOHシリーズ (中型 酸素発生装置)

TOHシリーズは、水処理用、燃焼用、オゾン用、水産(養魚)等、様々な用途に使用されております。

- 全自動で操作は簡単
- スペースをとらないコンパクト設計
- 高圧ガス保安法 第二種圧力容器の適用範囲外



寸法図 (TOH-1.8)

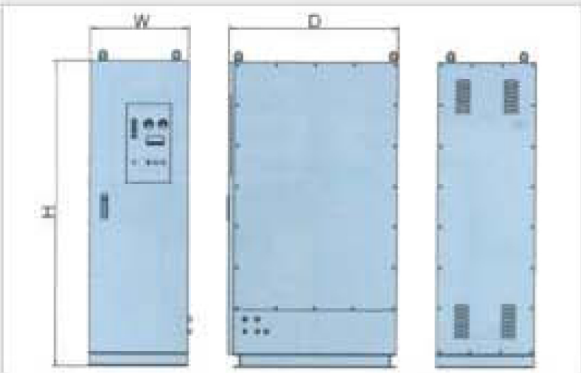

標準仕様

型式	TOH-0.7	TOH-1.1	TOH-1.8	TOH-3.0	TOH-3.7	TOH-5.8	TOH-8.3
発生量(Nm ³ /h)	0.7	1.1	1.8	3.0	3.7	5.8	8.3
吐出圧(MPa)	0.3						
寸法 W×D×H(mm)	470×620×1210		550×850×1750		800×850×1750		1050×850×1750
重量(kg)	120	130	270	300	400	450	630
電源	AC100V 250W				AC100V 300W		AC100V 350W
適合コンプレッサー(kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11.0	15.0

* 酸素純度：90%以上