

新商品

オゾン水濃度計

TOM-02HD

200mlのオゾン水だけで正確なオゾン水濃度が測定出来る

ハンディ溶存オゾンモニター

オゾン水濃度計

特許申請中

YO-ZONE

ヨーゾン



簡単操作!!

正確な測定精度
[誤差 ±7.5%]

消耗品要らず



専用ペリカンケースで
保管いただけます


■仕様 (ハンディ溶存オゾンモニター)

型式	TOM-02HD
測定方式	センサ方式 (エレクトロケミカル)
測定範囲	0.00~3.00mg/l (分解能 0.01mg/l)
測定精度	±7.5% (0~1mg/l) ±15% (1~2mg/l)
使用環境	温度 7~35℃ 湿度 0~80%
寸法	80mm×40mm×35mm (オゾンモニター本体)
重量	約 50g (モニター本体)

タムラテコは、オゾンの可視化で安全・確実!

簡単5ステップで測定可能

〈メモリー機能で前回濃度との比較が可能〉

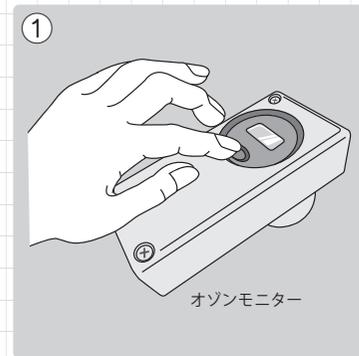


1 オゾンモニターのスイッチを1度押して、電源を入れます。




2 付属のピーカーに 200ml のオゾン水を採取します。



3 付属のサンプルボトルに 100ml (線のところ)まで注ぎます。

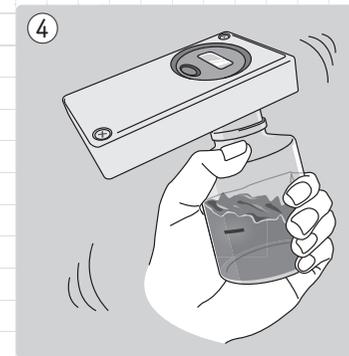

4 付属のサンプルボトルにオゾンモニターを差し込み、5秒間(10回以上)振ってください。

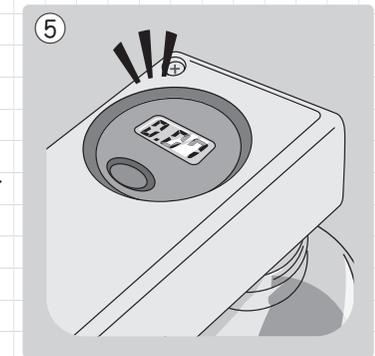

5 オゾンモニターのスイッチを1度押すと測定が開始され、5分後に測定値が表示されます。